



2022–2023

Split termékek



Velünk egy fokkal minden jobb!



Onecta Applikáció

Írányítsa otthona komfortját a telefonja segítségével.

Az Onecta applikáció minden Daikin berendezés tulajdonosa számára elérhető.


Az applikáció használatával az otthona hűtési, fűtési és meleg víz ellátási rendszere fölött teljeskörű irányítást kap.



Hangvezérlés

Hangvezérelt parancsok a tökéletes hűtési és fűtési vezérlésért


- Google Assistant-re és Amazon Alexa-ra csatlakoztatható
- Az okosotthon rendszerébe tökéletesen illeszkedik

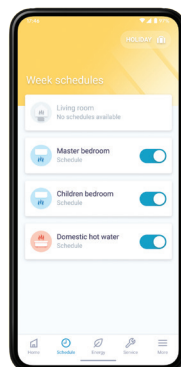

Könnyű időzítés

Állítsa be, hogy mikor üzemeljenek a berendezések


- Akár 6 különböző hőmérsékleti vagy üzemmódbeli beállítás kiválasztására képes
- Elérhető 'szünnap' üzemmód

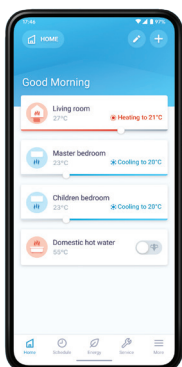

Egyszerű használat

Személyreszabhatóság és komfort - igazítsa otthona hőmérsékletét szezonális igényei szerint

- Állítsa be a melegvíz és az egyes helyiségek hőmérsékletét
- Fűtési és hűtési üzemmódok beállítása

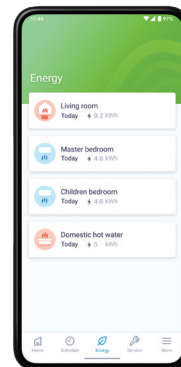

Hatékonyság ellenőrzés

Felügyelje egy helyen a berendezései teljesítményét és energiahatékonyságát

- Energiafogyasztással kapcsolatos kimutatások
- Élő státuszlekérés minden fűtő és hűtő berendezésre

Letölthető



Olvassa be az itt található QR kódot és töltsse le az applikációt most.



MCK55W

Légtisztító és párasító

- › Tiszta levegő az aktív plazma-ion kisülés és a flash streamer technológia révén.
- › Erőteljes nedvesítés a légszárazság és a vírusok ellen.



A British Allergy Foundation (Brit Allergia Szövetség) pecsétje a biztosíték arra, hogy a termék kiszűri az allergéneket, baktériumokat és vírusokat tartalmazó részecskéket, csökkentve ezáltal az egészségügyi kockázatot.

Modell			MCK55W							
Szín			Fehér							
Mód			Légtisztítás				Párasítás és légtisztítás			
Alkalmazható helyiség mérete*	Levegőtisztítás	m²	82				-			
	Levegőtisztítás + párasítás	m²	82				23			
Tápegység			1 fázis, 220-240/220-230v, 50/60hz							
Csatlakozó			C típus							
Mód			Csendes	Alacsony	Standard	Turbo	Csendes	Alacsony	Standard	Turbo
Légáramlási sebesség	m³/min.	0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5	
Energiafogyasztás	W	7	10	17	56	11	14	19	58	
Hangnyomás-szint	dB(A)	19	29	39	53	25	33	39	53	
Párasítás	ml/h	-	-	-	-	200	240	300	500	
Méret	mm	M 700 (718 görgővel) x Sz 270 x M 270								
Súly	kg	9,5 (víz nélkül)								
Porgyűjtő szűrő			Elektrosztatikus HEPA szűrő							
Párasítási módszer			Párolgás típusú							
Tartály kapacitása			2,7l							

* a kanadai NRCC-54013-2011 szabvány szerint számolva

MC55W

Légtisztító

Kompakt, hatékony és csendes az új, innovatív felépítésnek köszönhetően.



A British Allergy Foundation (Brit Allergia Szövetség) pecsétje a biztosíték arra, hogy a termék kiszűri az allergéneket, baktériumokat és vírusokat tartalmazó részecskéket, csökkentve ezáltal az egészségügyi kockázatot.

Modell			MC55W			
Szín			Fehér			
Mód			Légtisztítás			
Alkalmazható helyiség mérete*	Levegőtisztítás	m ²	82			
Tápegység			1 fázis, 220-240/220-230v, 50/60hz			
Csatlakozó			C típus			
Mód			Csendes	Alacsony	Standard	Turbo
Légáramlási sebesség	m ³ /min.		1,1	2,0	3,2	5,5
Energiafogyasztás	W		8	10	15	37
Hangnyomás szint	dB(A)		19	29	39	53
Méret	mm		M 500 x Sz 270 x M 270			
Súly	kg		6,8			
Porgyűjtő szűrő			Elektrosztatikus HEPA szűrő			

* a kanadai NRCC-54013-2011 szabvány szerint számolva

Ururu Sarara FTXZ

Teljes klímaszabályozás párástítással



BLUEEVOLUTION

Ururu
Sarara

- › Hűtés, fűtés, párástítás, párátlanitás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben.
- › Automatikusan tisztuló szűrőrendszer, ami amellet, hogy munkát spórol Önnek, 25%-kal csökkenti az energiafogyasztást is.
- › A 3-zónás intelligens szem észleli az Ön jelenlétét és védi Önt a közvetlen huzattól.
- › A 3D légáram biztosítja, hogy a tiszta levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.



Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Páratartalom szabályozás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
			csak hűtésben		opcionális	-20°

Hatékonyság	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Hűtés				
Energiahatékonysági osztály			A+++	
SEER		9,54	9,00	8,60
Éves energiafogyasztás	kWh/a	92	136	203
Fűtés				
Energiahatékonysági osztály			A+++	
SCOP/A		5,90	5,73	5,50
Éves energiafogyasztás	kWh/a	831	1.100	1.427
Beltéri egység	FTXZ	25N	35N	50N
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.			
	mm		295x798x372	
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/26/33/38	23/30/38/47
	Fűtés Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/28/35/39	24/31/38/44
Külső egység	RXZ	25N	35N	50N
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.			
	mm		693x795x300	

Daikin Emura FTXJ


Kifinomult design



BLUEEVOLUTION

DAIKIN
emura

- › Tökéletes kiegészítője bármely beltérnek: matt fekete, fehér és csillogó ezüst színben is elérhető a beltéri egység, hogy elegánsan passzoljon bármely enteriőrbe.
- › Az ezüst allergén szűrő és a légtisztító szűrő megszűri az allergének és a poratkák akár 99%-át.
- › A 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- › A több területet látó intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi Önt a közvetlen huzattól.
- › A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépről.

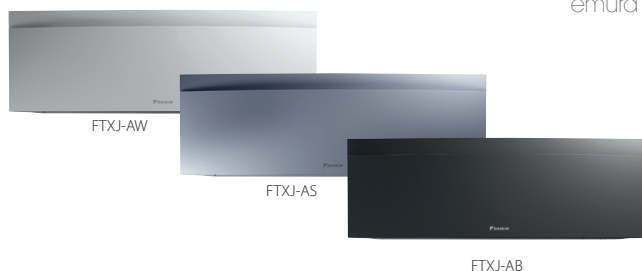

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
				beépítve	

Hatékonyság	FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Hűtés						
Energiahatékonysági osztály			A+++			A+++
SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Éves energiafogyasztás	kWh/a	80	100	136	196	239
Fűtés						
Energiahatékonysági osztály			A+++			A+++
SCOP		5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Éves energiafogyasztás	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Beltéri egység	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély					
	mm			305x900x212		
Hangnyomásszint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	13/25/33/41	21/29/37/45
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
					24/31/39/46	24/33/42/46
Külső egység	RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély					
	mm		552x840x350			734x954x408

Stylish FTXA



stylish

BLUEEVOLUTION

A technológia és a design találkozása

- › A kompakt és funkcionális design minden belső térbe passzol.
- › A+++ besorolás a fűtés és hűtés tekintetében is.
- › Titánium-apatit + ezüst alapú allergén eltávolító légszűrő.
- › A Flash Streamer technológia friss, egészséges levegőt biztosít.
- › A továbbfejlesztett ventilátor garantálja, hogy az egység zajtalan legyen.
- › Beépített Wifi adapterrel okostelefonról egyszerűen szabályozható.
- › Teljesítmények széles választéka 1,5 és 5,0 kW között.



FTXA-AW



FTXA-BS



FTXA-BT



FTXA-BB

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
	 	 	 	 beépítve 	

Hatékonyság	FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Hűtés	Energiahatékonysági osztály	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható		A+++			A++
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Éves energiafogyasztás kWh/a		80	100	136	196	239
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A+++			A++
	SCOP/A			5,15			4,60
	Éves energiafogyasztás kWh/a		653	666	680	1.150	1.217

Beltéri egység	FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x189				
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45

Kültéri egység	RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	mm	550x840x350			734x870x373

Perfera FTXM



perfera

BLUEEVOLUTION

Kényelem és intelligencia

- › Akár A+++ hatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is.
- › Gyors felfűtés funkció: A kívánt hőmérséklet 14%-kal gyorsabban érhető el ebben az üzemmódban.
- › A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- › Szinte hangtalan működés: akár 19 dB(A) hangnyomásszint.
- › Tökéletes komfort a 3D-légáramlásnak és a 2-zónás mozgásérzékelőnek köszönhetően.
- › Egyes funkciók hangvezérléssel is irányíthatók.



Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
 	 	 	 	 beépítve 	

Hatékonyság	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Hűtés	Energiahatékonysági osztály	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható		A+++				A++	
	SEER		8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Éves energiafogyasztás kWh/a		81	101	137	187	236	304	401
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A+++			A++		A+
	SCOP/A			5,10			4,71	4,30	4,10
	Éves energiafogyasztás kWh/a		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Beltéri egység	FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x778x272					299x998x292	
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46

Kültéri egység	RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x840x350			734x954x401		

Egész éves komfort az Ön otthonában

- › Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energiaosztályú teljesítmény.
- › 3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő).
- › Az egyenletesebb légeloszlás érdekében kétirányú levegőkiáramlás.
- › A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri levegőminőség biztosított.
- › Az online szabályzó alaptartozék, ami akár hangvezérléshez is kapcsolható (1).
- › Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzemmódban.
- › Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérrel kombinálható (2).



(1) 2-es vagy 3-as multi kültéri egységgel kompatibilis.

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók

Hatékonyság	C/FVXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Hűtés	Energiahatékonysági osztály	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható	A+++	A++	
	SEER		8,55	8,11	7,30
	Éves energiafogyasztás kWh/a		98	147	240
Fűtés	Energiahatékonysági osztály		A++		A+
(átlagos klíma)	SCOP/A		4,65	4,63	4,31
	Éves energiafogyasztás kWh/a		693	847	1.330

Beltéri egység	C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	mm	600x750x238		
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	27/31/38/44
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	29/35/40/46

Kültéri egység	RXM	25R9	35R9	50R
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	mm	552x840x350	734x954x401

Minden családnak tökéletes választás

- › Extra csendes működés akár 19 dBA értékig.
- › 3D légáramlás.
- › Ezüst allergén szűrő: A beltéri levegőben található poratkák és pollenek 99%-át kiszűri és megsemmisíti.
- › Könnyű telepíthetőség: Kompakt méretének köszönhetően bármilyen helyiségben könnyen elhelyezhető, akár ajtókeretek fölé is.



Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók

Hatékonyság	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A++			
	SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Éves energiafogyasztás kWh/a	103	126	186	240	308	401
Fűtés	Energiahatékonysági osztály		A++			A+	
(átlagos klíma)	SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Éves energiafogyasztás kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166

Beltéri egység	FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263	
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44

Kültéri egység	RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275			734x870x373	

Magas hatékonyság és kényelem

- › A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falra, minden enteriörhöz jól illik.
- › Kiváló energiatahatékonyak: akár A++ hűtési üzemmódban.
- › Az opcionális online vezérlő segítségével bárhol szabályozhatja a légkondicionáló működését.



Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
			 opcionális	

Hatékonyság		FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Hűtés	Energiatahatékonyak osztály		A++						A
	SEER		6,50				6,21	6,15	5,15
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
Fűtés (átlagos klíma)	Energiatahatékonyak osztály		A+						A
	SCOP/A		4,11				4,30	4,06	3,81
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275

Beltéri egység		FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225				295x990x263		
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Külső egység	RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275				734x870x373	

FTXC

Energiatahatékony oldalfali egység

- › A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső enteriörhöz jól illik.
- › Barátságos környezetet kiváló energiatahatékonyak jellemzőkkel kombinálva.
- › Az opcionális online vezérlő segít a légkondicionáló rendszer ütemezését, kezelését és figyelését.



Működés	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés
		 opcionális

Hatékonyság		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/3,0		1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Hűtés	Energiatahatékonyak osztály							
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	106	132	175	276	340	459
Fűtés (átlagos klíma)	Energiatahatékonyak osztály							
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

Beltéri egység	FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	288x770x234				297x990x273
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/26/33/38		21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46

Külső egység	RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x273		615x845x300		695x930x350

FVXM-F

Parapetes egység



BLUEEVOLUTION



- › Felejtse el a hideg lábakat, élvezze, ahogy a meleg levegő a padló közelében is áramlik.
- › Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető.
- › A függőleges automatikus lengés elosztja a levegőt és a hőmérsékletet az egész helyiségben.
- › Egy csendes társ, amely semmilyen módon nem zavarhatja Önt.

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
			opcionális	

Hatékonyság		FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A++			
	SEER		7,20	6,43	6,80	
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	120	190	257	
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+			
	SCOP/A		4,56	4,00		
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	737	1.015	1.471	
Beltéri egység		FVXM	25F	35F	50F	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	600x700x210			
Légszűrő	Típus		Titánium apatit szűrő			
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBa	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBa	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45
Kültéri egység		RXM	25R9	35R9	50R	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x840x350		734x954x401	

FDXM-F9

Burkolat nélküli légcsatornázható egység



BLUEEVOLUTION



- › Diszkrétan illeszkedik a mennyezetbe, így elegáns módon szállítja a tiszta levegőt.
- › Az egyenáramú ventilátor-motornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás.
- › A száraz program lehetővé teszi a páratartalom csökkentését, a szoba hőmérsékletének változása nélkül.
- › Kompakt méretének köszönhetően akár 240 mm magas álmennyezetbe is telepíthető.
- › Opcionális automatikusan tisztuló légszűrővel.

Hatékonyság	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
opcionális		opcionális (1) (2)	

Hatékonyság		FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+	A	A+	A
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	148	226	303	378
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+	A	A	A
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	858	1.046	1.424	1.693
Beltéri egység		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Ventilátor – Külső statikus nyomás	Névl.	Pa	30		40	
Hangnyomás szint	Hűtés	Alacsony/Közepes/Magas	dBa	27/33/35	30/35/38	
	Fűtés	Alacsony/Közepes/Magas	dBa	27/33/35	30/35/38	
Kültéri egység		RXM	25R9	35R9	50R	60R
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x840x350		734x954x401	

Multi-split megoldás 2/3/4/5MXM-A



energiatakarékos akár

A+++



energiatakarékos akár

A++

BLUEEVOLUTION

- Legfeljebb 5 beltéri egység csatlakoztatható 1 multi kültéri egységhez; az összes beltéri egység külön-külön vezérelhető, ezek telepítése különböző szobákban lehetséges, akár különböző időpontokban is. Minden egység külön-külön és egymástól függetlenül működik ugyanabban a hűtési vagy fűtési módban.
- Különböző típusú beltéri egységek csatlakoztathatók: pl. falra szerelhető egységek, rejtett mennyezeti egységek.
- A kültéri egységek swing kompresszorral vannak felszerelve, amelyek alacsony hangszintjükről és energiatakarékosukról ismertek.



2MXM-A



3/4/5MXM-A

Kültéri egység			2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	
Méret	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x852x350		734x958x340		734x974x401		734x958x340		
Hangtelj.szint	Hűtés			60		61	59		61		64	
Hangnyomásszint	Hűtés Névl.		dBA	46	48	48	46		48		52	
	Fűtés Névl.		dBA	48	50	48	47		-	49	52	
Működési tartomány	Hűtés Körny. Min.~Max.		°CDB	-10~46								
	Fűtés Körny. Min.~Max.		°CDB	-15~24								
Hűtőközeg	Típus/ GWP/ Töltet		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/2,40/1,62	
Csőcsatlakozás	Folyadék	OD	mm	6,4		6,35		6,4		6,35		
	Gáz	OD	mm	9,5		9,50		9,5		9,50		
	Csőhossz	K.E. - B.E. Max.	m	20 (1)		25 (1)						
	Rendszer Töltet nélkül		m	20		30						
	Hűtőközeg utántöltés		kg/m	0,02 (20m-nél hosszabb csővezeték esetén)		0,02 (30m-nél hosszabb csővezeték esetén)						
	Színkülönbség		B.E. - K.E. Max.	m	15							
Áramfelvétel	Fázis/Biztosíték mérete (MFA)		A	1~16		1~20	1~16	1~20		1~25	1~32	
Max. beltéri egység csatlakoztatható teljesítmény			kW	6	8,5	11	7	9	11	11	14,5	15,6

(1) Egy szobához | CVXM-A-val, FVXM-A-val kombinálva - a maximális csőhossz 30 m.

Multi+ 4MWXM-A + EKHWT-BV3

Egy rendszer a klímaszabályozásra és a használati meleg víz készítésére

- Kültéri egység megújult külsővel.
- Szezonális hatékonyság A+++ hűtési és A++ fűtési üzemmódban
- Használati meleg víz előállításában A hatékonyság.
- Falra szerelhető víztartály, 90 és 120 literes verziókban.
- Akár 3 beltéri is csatlakoztatható 1 kültérihez, az összes beltéri egység külön-külön vezérelhető.
- R-32 hűtőközeggel működő berendezés választásakor 68%-kal kevesebb a környezeti terhelés, mint az R-410A hűtőközeg esetén
- Akár különböző típusú beltéri egységek is a rendszerre köthetők, mint oldalfali, kazettás vagy mennyezeti süllyesztett egység.
- A swing kompresszornak köszönhetően az egység halkabb és energiatakarékosabb.



4MWXM-A



EKHWT-BV3

Hatékonyság		EKHWT90BV3 + 4MWXM52A	EKHWT120BV3 + 4MWXM52A
COP	Átlagos klíma	2,19	2,30
	Meleg klíma	2,68	2,70
Szezonális hatékonyság	Használati melegvíz fűtés	M	L
	Átlagos klíma Bejelentett terhelési profil (vízmelegítés hatásfoka)	90	94
Vízmelegítés energiatakarékos osztály*		A	
Víz hőmérséklet	hőszivattyúval Max.	75	

*EN16147(2017)

Használati melegvíz tartály		EKHWT	90BV3	120BV3
Anyag		Zománcozott acél		
Méret	Mag. x Szél. x Mély.	mm	1032x510x570	1283x510x570
Tömeg		kg	43	47
Működési tartomány	Fűtés Körny. Min.~Max.	°C	-15~43	
	Vízoldali Min.~Max.	°C	10~53	

* Energiacímke a 2. táblázat szerint (vízvezetési rendszerek)

Kültéri egység		4MWXM	52A
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	734x974x401

Jellemzők és funkciók áttekintése

		Standard										Fűtésre optimalizált			
		Ururu Sarara	Emura***	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora	Sensira FTXF	FTXC	FVXM-F	FDXM-F9	Stylish	Perfera W	FVXM-A	Comfora
Hatékonyság	Gazdaságos üzemmód	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•
	2-zónás mozgásérzékelő		•		•								•		
	3-zónás mozgásérzékelő	•													
	Energiamegtakarítás készenléti üzemmódban	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	Távoli üzemmód										•				
	Éjszakai üzemmód		•	•	•	•	•			•		•	•	•	•
	Csak ventilátor üzemmód	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Automatikus tisztuló szűrő	•									•*				
Működés	Komfort üzemmód	•	•	•	•		•	•				•	•		•
	Nagyteljesítményű üzemmód	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Automatikus váltás a Hűtés-Fűtés üzemmódok között	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Csendes üzemmód	•	•	•	•		•								
	Gyakorlatilag hallhatatlan		•	•	•	•	•					•	•	•	
	Beltéri egység csendes üzemmód	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•
	Kényelmes alvás üzemmód	•							•						
	Kültéri egység csendes üzemmód	•	•	•	•	•				•		•	•	•	
	Kandalló elv											•	•		
	Gyors felfűtés		•		•	•						•	•	•	
	Hő Plusz					•								•	
	Padlófűtés					•								•	
Légtisztítás	Flash Streamer**	•	•	•	•	•						•	•	•	
	Titánium-apatit szagtalanító szűrő	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
	Ezüst allergén eltávolító szűrő		•	•	•		•					•	•		
	Légszűrő	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Légáramlás	3-D légáramlás	•	•	•	•		•					•	•		
	Függőleges automatikus légterelés	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Vízszintes automatikus légterelés	•	•	•	•		•					•	•		
	Automatikus ventilátor sebesség	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Ventilátor fokozatok	6	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5
	Intelligens termikus szem		•	•								•			
	Coanda hatás	(csak hűtésben)	(hűtésben és fűtésben)	(hűtésben és fűtésben)								(hűtésben és fűtésben)			
Páratartalom szabályozás	Ururu - párástítás	•													
	Sarara - párástlanítás	•													
	Szárítás		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Irányítás és időzítés	Wi-Fi keresztül távolról vezérelhető/Oneota App	•*	•	•	•		•*	•*	•*	•*	•*	•	•	•	•
	Heti időzítő		•	•	•	•				•	•	•	•	•	
	24 órás időzítő	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	Infrás távszabályzó	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vezetékes távszabályzó		•*	•*	•*	•					•*	•*	•*	•	
	Központi szabályozás	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
	Több zónás vezérlés										•				
Egyéb funkciók	Automatikus újraindítás	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Öndiagnosztika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Multi rendszerhez csatlakoztatható		•	•	•	(2-es és 3-as multihoz)	(2-es és 3-as multihoz)			•	•				
	Kiterjesztett működési tartomány -25°C-ig											•	•	•	•

* Opcionálisan elérhető,

** A Flash Streamer technológia nem szolgál orvosi, gyógyászati célokat.

*** Az Emura információi előzetesek

Tulajdonságok és jellemzők részletesen

Hatékonyaság



Gazdaságos üzemmód

Energia- és költségmegtakarítás érhető el a gazdaságos üzemmóddal, amivel korlátozható a teljesítményfelvétel, miközben a hatékonyság nem csökken.



Mozgásérzékelő szenzor

A 2 vagy 3 zónás mozgásérzékelő automatikusan oda irányítja a légáramlást, ahol nem érzékeli emberek jelenlétét és visszavesz a teljesítményéből az energiamegtakarítás érdekében, ha azt érzékeli, hogy senki nincs a helyiségben.



Automatikusan tisztuló szűrő

A szűrő automatikusan tisztul, egy porgyűjtőből kell csak kiporszívózni az összegyűlt port. Mindez növeli a berendezés hatékonyságát és kevesebb karbantartást igényel.



Energiamegtakarítás készenléti üzemmódban

Készenléti üzemmódban körülbelül 80%-os energiamegtakarítás érhető el.

Működés



Komfort üzemmód

A legkellősebb hőmérsékletelosztást és légáramlást biztosító beállítás, huzathatás nélkül.



Nagyteljesítményű üzemmód

Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy fűtheti fel a helyiséget a lehető legrövidebb idő alatt. Amint az üzemmód automatikusan visszavált normál üzemmódba.



Automatikus váltás a Hűtés-Fűtés üzemmódok között

Automatikusan kiválasztja a fűtési vagy hűtési opciót a kívánt hőmérséklet eléréséhez



Beltéri egység csendes üzemmód

A beltéri egység hangereje akár 3 dB(A)-el is csökkenthető.



Kényelmes alvás üzemmód

Egyedülálló funkció, amely pontosan szabályozza a szoba hőmérsékletét az alvásciklushoz igazítva.



Kültéri egység csendes üzemmód

A kültéri egység hangerejét 3 dB(A)-el csökkentő üzemmód.



Kandalló elv

A fűtőberendezés közelébe (pl.: kandalló vagy sütő) telepített készülék a beállított hőmérsékletet elérve nem áll le, hanem a ventilátor további működésével egyenletes hőmérséklet-elosztásra törekszik a helyiségben.



Gyors felfűtés

A kívánt hőmérséklet 14%-kal gyorsabban érhető el ebben az üzemmódban.



Hő Plusz

Radiátorszerűen sugárzó hő a készülék felső részéből, amely 30 percig működik. A készülék ezt követően visszavált a korábbi beállítására.



Padlófűtés

A meleg levegőt a készülék alsó részéből oszlatja szét a padló mentén, így kínálva tökéletes komfortot a fázó lábaknak.

Légtisztítás



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Titánium-apatit szagtalanító szűrő

Kiszűri és megtisztítja a levegőt a nemkívánatos szagoktól.



Ezüst allergén eltávolító szűrő

A beltéri levegőben található poratkák és pollenek 99%-át kiszűri és megsemmisíti.



Légszűrő

A levegőben található nagyobb porrészecskék kiszűrésére alkalmas szűrő.

Légáramlás



3-D légáramlás

A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.



Intelligens termikus szem

A Coanda hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet.

A lehető legkomfortosabb módon oszlatja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja.



Coanda hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.



Függetlenes automatikus légterelés

A terelőlapátok független irányú mozgása révén eloszlatja a kívánt mennyiségű és hőmérsékletű levegőt a helyiségben.

Páratartalom szabályozás



Ururu - párástítás

A kültéri egységben található speciális modul a beltérbe terelt friss levegőt párástítja, hogy a helyiségben megfelelő páratartalom legyen.



Sarara - párástlanítás

A beltéri egységben található egyedülálló kettős hőcserélő, először lehűti a rajta áthaladó levegőt, aztán visszamelegíti egy másik ágon, ami párástlanítást eredményez, anélkül, hogy száraz levegő érzés lenne.



Száritás

Csökkenti a levegő páratartalmát anélkül, hogy a hőmérséklet csökkenne a helyiségben.

Szabályozás és időzítés



Onecta applikáció

Teljeskörű irányítás az Onecta applikáción keresztül, akár hangvezérléssel is (Google Assistant vagy Amazon Alexa).



Heti időzítő

A heti időzítő segítségével a berendezés napi vagy akár heti rendszerességgel elindítható.



24 órás időzítő

24 órán belül időzíthető hűtés vagy fűtés indítás.

Egyéb funkciók



Kiterjesztett működési tartomány -25°C-ig

Hidegebb területeken akár -25 Celsius fokig hatékonyságvesztés nélkül üzemel.



Multi rendszerhez csatlakoztatható

Multi alkalmazásban elérhető berendezés; egy kültéri egységhez akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható.



Daikin 3D applikáció

Nézze meg az applikáción keresztül hogyan mutatna
a Daikin klíma a kiválasztott falon!

A Daikin 3D applikációval **virtuálisan**
bárhova elhelyezheti a klímaberendezést
a kiválasztott helyiségben.

Próbálja ki a kínálatunkban szereplő bármely klímát
az Ön által választott helyiségben, falon!



Teljes kínálat
Böngésszen a kínálatunkban
található összes klíma között!



Termék-információk
Tudjon meg mindent a kiválasztott
berendezésről: típus, funkciók és
technikai adatok!



Megjelenítés 3D-ben
Válassza ki és mozgassa a térben
a kiválasztott klímát!

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 776 77 66 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legutóbbi értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti. Lakossági klímakatalógus, rövid kivonat 2022-2023 | 2023. februári verzió. Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokról, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.